


Modularkablage Cat.6A UTP Slim

Ett kablage lämpat för installationer där utrymmet är begränsat.

Manteldiametern är endast 3,8 mm, vilket ger ca 40% utrymmesbesparing.

Kablagen är tillverkade och verifierade upp till 500MHz för höghastighets applikationer.

Tillverkas i valfri längd med vit kabel och transparent böjskydd med anti-snag funktion, alternativt med gjutet böjskydd i valfri färg.

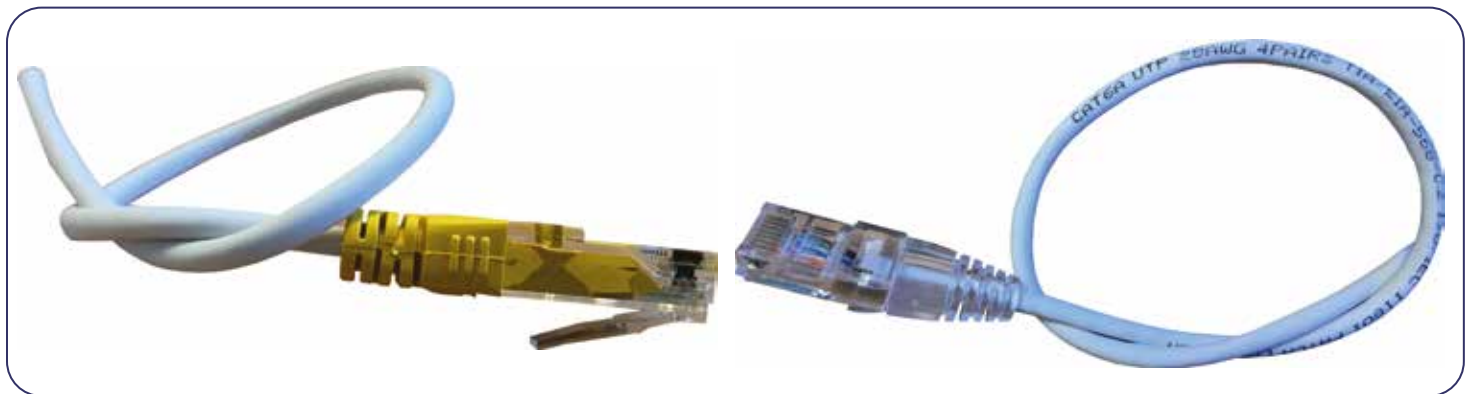

Certifierade enligt:

- EN 50173-1
- EN 50288-4-2
- ISO/IEC 11801
- Mantel i LSZH RAL 9016
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1

Temperaturområde drift: -40°C - +75°C

Ledare: Fåtrådig koppar AWG28/7

Par: Parterna är tvinnade Ytterdiameter mantel: 3,8 mm

Ingående komponenter:

Kabel: U/UTP C6A 500 MHz

Don: RJ45 UTP C6A AWG28 EXW

Användningsområde:

Korskopplings- och anslutningskablage för höghastighets dataöverföring, främst i trånga utrymmen.